



HDS-C 8/15 E Stahl lackiert

El equipo de una plaza de autoservicio HDS-C 8/15, con una robusta carcasa de acero para proteger sus componentes técnicos frente a la contaminación ambiental, ofrece distintos programas de lavado y es ideal para usarlo durante todo el año.

1 Sencilla selección del programa

- Programas seleccionables paso a paso mediante selector giratorio.
- Pictogramas de fácil comprensión facilitan el manejo.

2 Equipamiento flexible

- Equipamiento con monedero mecánico, portalanzas de alta presión, portamangueras, brazo giratorio e instrucciones de uso.



HDS-C 8/15 E Stahl lackiert

Características técnicas

Ref. de pedido		1.319-218.0
Código EAN		4039784180017
Potencia absorbida	kW	29,6
Presión de trabajo	bar / MPa	15015
Circuito de calentamiento del agua		eléctrico
Caudal de agua	l/h	740
Tipo de corriente	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	1040 × 727 × 1360

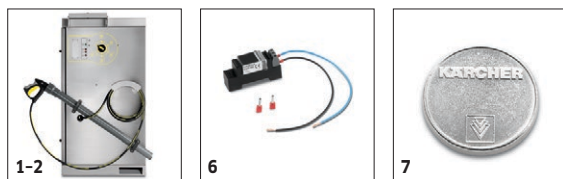
ACCESORIOS PARA HDS-C 8/15 E STAHL LACKIERT 1.319-218.0



		Ref. de pedido	Caudal				Precio	Descripción	
Servocontrol									
Regulador del Servo Control	1	4.775-470.0	750-1100 l/h						<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA HDS-C 8/15 E STAHL LACKIERT 1.319-218.0

KÄRCHER

		Ref. de pedido					Precio	Descripción			
Plaza de lavado											
Alojamiento lanza montado en la máquina	1	2.641-310.0									<input type="checkbox"/>
Colgador de manguera montado en la máquina	2	2.641-320.0									<input type="checkbox"/>
Pescante giratorio	3	2.641-323.0									<input type="checkbox"/>
Kit de conexión brazo giratorio (necesario)	4	2.641-362.0									<input type="checkbox"/>
Sistemas de pago											
Monedero mecánico para fichas 21,75 × 2,7 mm	5	2.641-297.0						Bajo petición, el equipo de prelavado en autoservicio HDS-C para el funcionamiento en autoservicio equipado con un monedero mecánico para fichas de 21,75 × 2,7 mm.			<input type="checkbox"/>
Contador de impulsos	6	2.641-333.0						Para que usted tenga en todo momento una visión precisa de las fichas introducidas, ofrecemos este contador de impulsos para el equipo de prelavado HDS-C.			<input type="checkbox"/>
Fichas											
Fichas	7	6.768-337.0									<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.