



HD 25/15-4 Cage Plus

Ideal para tarea de limpieza con mucho consumo de agua: la limpiadora de alta presión HD 25/15-4 Cage Plus con 150 bar de presión de trabajo, una potencia de baldeo de 2500 l/h y bastidor de acero inoxidable.



1 Bastidor tubular

- Bastidor tubular resistente y giratorio.
- Con suspensión para grúa integrada y compartimento para accesorios.

2 Sistema de control electrónico para lograr la máxima seguridad operacional.

- Protección contra fugas y arranque suave.
- Protege contra sobretensiones y baja tensión.



HD 25/15-4 Cage Plus

- Bastidor de acero inoxidable
- Arranque suave automático, protección contra fugas, protección contra funcionamiento en seco y contra marcha en dos fases
- Ruedas antipinchazos para máxima movilidad

Características técnicas

Ref. de pedido	1.353-907.0	
Código EAN	4054278157917	
Tipo de corriente	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Caudal	l/h	500-2500
Presión de trabajo	bar / MPa	30-150 / 3-15
Presión máx.	bar / MPa	190 / 19
Temperatura de entrada máx.	°C	max. 60
Potencia absorbida	kW	12,5
Peso	kg	112
Dimensiones (la. x an. x al.)	mm	957 x 686 x 1080

Equipamiento

Pistola pulverizadora	Industria	
Manguera de alta presión	m	15 / Calidad Premium
Lanza pulverizadora	mm	1050
Boquilla de alto rendimiento	■	
Boquilla turbo	■	
Sistema antirrotaciones (AVS)	-	
Desconexión de presión	■	
Regulación continua de la presión y del caudal del agua	■	
Tubo pulverizador de alta presión	■	
Servo Control	■	

■ Incluido en el equipo de serie.

ACCESORIOS PARA HD 25/15-4 CAGE PLUS 1.353-907.0


KÄRCHER



		Ref. de pedido	Diámetro nominal	Máx. presión de trabajo	Longitud		Precio	Descripción	
Estándar con acoplamiento en ambos lados									
Manguera de alta presión 2x EASY!Lock, DN 12, 250 bar, 15 m	1	6.110-059.0	DN 12	250 bar	15 m			Concebida para una presión de trabajo de hasta 250 bar: manguera de alta presión (DN 12) con una longitud de 15 m. Dispone en ambos lados del cómodo acoplamiento de rosca manual EASY!Lock.	▲
Manguera de alta presión 2x EASY!Lock, DN 12, 250 bar, 40 m	2	6.110-060.0	DN 12	250 bar	40 m			Con acoplamiento de rosca manual EASY!Lock y con un gran campo de acción gracias a los 40 m de longitud: manguera de alta presión (DN 12) con acoplamiento de rosca manual EASY!Lock en ambos lados. Apta para presiones de trabajo de hasta 250 bar.	▲
Longlife 400 con acoplamiento en ambos lados									
Manguera de alta presión Longlife 400 2x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 1,5 m	3	6.110-024.0	DN 8	400 bar	1,5 m			Manguera de alta presión (DN 8) corta de 1,5 m. Equipada en ambos extremos con el cómodo acoplamiento de rosca manual EASY!Lock para conexiones rápidas y robustas. De larga vida útil y concebida para una presión de hasta 400 bar.	□
Manguera de alta presión Longlife 400 1x EASY!Lock 1x M22 x 1,5, DN 8, 400 bar, 1,5 m	4	6.110-069.0	DN 8	400 bar	1,5 m			Manguera de alta presión (DN 8) apta para una presión de hasta 400 bar con doble refuerzo de alambre de acero y 30 m de longitud. Conexiones: M 22 x 1,5 así como el cómodo y rápido acoplamiento de rosca manual EASY!Lock.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ▲ Como manguera de prolongación.

ACCESORIOS PARA HD 25/15-4 CAGE PLUS 1.353-907.0

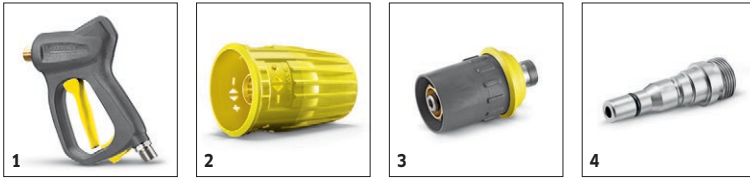

		Ref. de pedido	Caudal					Precio	Descripción	
Pistolas										
Pistola de alta presión de alta gama	1	4.118-011.0							Pistola pulverizadora de alta gama, robusta y de larga vida útil para su uso en el sector alimentario y la industria. Presenta pérdidas mínimas de presión incluso con grandes caudales de agua de hasta 2500 l/h.	■
Servocontrol										
Regulador Servo Control con EASY!Lock	2	4.118-009.0	1100 l/h							■
Acoplamiento rápido										
Conector de acción rápida	3	2.115-000.0							Para cambiar rápidamente entre diferentes lanzas pulverizadoras / accesorios. Se ajusta perfectamente a los sistemas de pulverizado de Kärcher, adecuado para la conexión de pistola y lanza pulverizadora. Con rosca interior M 22 x 1,5.	□
Acoplamiento macho	4	2.115-001.0							Acoplamiento macho de acero inoxidable templado para conector de acción rápida 6.401-458. Con rosca exterior M 22 x 1,5.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ▲ Como manguera de prolongación.

ACCESORIOS PARA HD 25/15-4 CAGE PLUS 1.353-907.0



		Ref. de pedido	Tamaño de la boquilla				Precio	Descripción
Boquilla power, ángulo de proyección 25°								
Boquilla de alto rendimiento, ángulo de Proyección de 25°	1	2.113-030.0	155					

Includido en el equipo de serie.
 Accesorio opcional.
 Como manguera de prolongación.

ACCESORIOS PARA HD 25/15-4 CAGE PLUS


1.353-907.0



		Ref. de pedido	Máx. presión de trabajo	Tamaño de la boquilla			Precio	Descripción
Boquilla rotativa, grande								
Boquilla turbo	1	4.114-046.0	300 bar	170				Boquilla turbo: Chorro concentrado rotativo, potencia de limpieza 10 veces superior. Larga vida útil gracias a la boquilla y cojinete de soporte, de cerámica máx. 300 bar/30 MPa, 85 °C

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ▲ Como manguera de prolongación.

ACCESORIOS PARA HD 25/15-4 CAGE PLUS 1.353-907.0

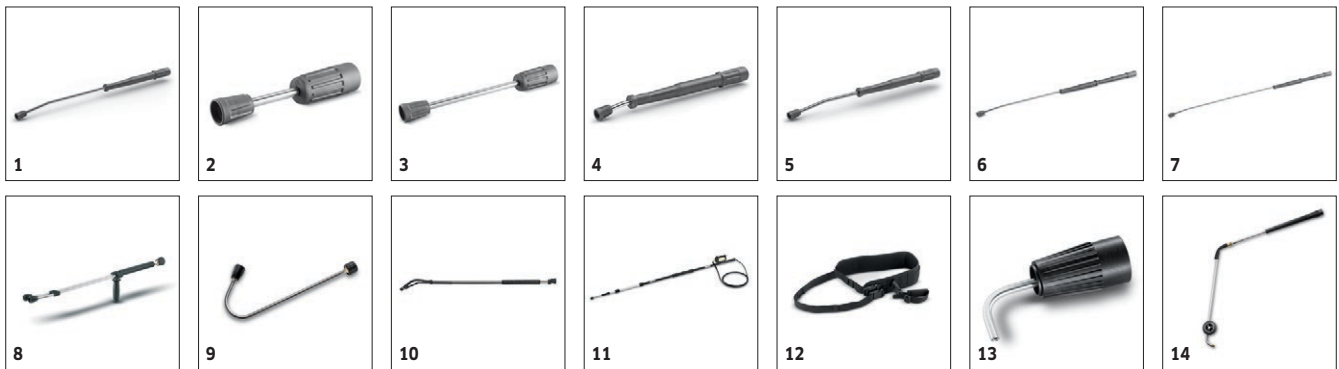

		Ref. de pedido	Máx. presión de trabajo	Longitud				Precio	Descripción							
Lanzas giratorias																
Lanza de 1050 mm, giratoria, ergonómica	1	4.112-000.0	300 bar	1050 mm					Tubo pulverizador, 1050 mm, giratorio, ergonómico							<input checked="" type="checkbox"/>
Lanza pulverizadora de 200 mm regulable	2	4.112-027.0	300 bar	250 mm					Tubo pulverizador de 600 mm, giratorio, ergonómico							<input type="checkbox"/>
Lanza pulverizadora de 400 mm regulable	3	4.112-024.0	300 bar	400 mm												<input type="checkbox"/>
Lanza de 600 mm, giratoria, ergonómica	4	4.112-007.0	300 bar	600 mm												<input type="checkbox"/>
Lanza de 850 mm, giratoria, ergonómica	5	4.112-006.0	300 bar	840 mm					Tubo pulverizador de 850 mm, giratorio, ergonómico							<input type="checkbox"/>
Lanza de 1550 mm, giratoria, ergonómica	6	4.112-018.0	300 bar	1550 mm					Tubo pulverizador, 1550 mm, giratorio, ergonómico							<input type="checkbox"/>
Lanza de 2050 mm, giratoria, ergonómica	7	4.112-021.0	300 bar	2050 mm					Tubo pulverizador, 2050 mm, giratorio, ergonómico							<input type="checkbox"/>
Lanza doble																
Lanza doble de 960 mm	8	6.394-665.0	310 bar	960 mm					Regulación continua de la presión de trabajo directamente en la empuñadura con caudal completo. Apto sobre todo para la agricultura (p. ej., para la limpieza de establos).							<input type="checkbox"/>
Lanza angular																
Lanza de lavabos y canales	9	4.112-029.0							Con acoplamiento de boquilla. Forma especial para la limpieza de canales y para una limpieza higiénica de lavabos. Acero inoxidable							<input type="checkbox"/>
Lanza flexible																
Lanza flexible de 1050 mm	10	4.112-035.0	210 bar	1050 mm					Ajuste continuo de la inclinación del tubo pulverizador de 20° a 140°. Especialmente adecuado para la limpieza de lugares de difícil acceso, como por ejemplo canales de tejados, techos y bajos de vehículos o cubreruedas.							<input type="checkbox"/>
Lanza telescópica																
Lanza pulverizadora telescópica	11	4.112-037.0	225 bar	5400 mm					Extensible de forma continua 1,8 a 5,4 m. Para la limpieza de zonas de difícil acceso (por ejemplo, techos y fachadas). Con pistola de alta presión integrada, conexión M 22 x 1,5, con acoplamiento giratorio. Conexión para boquillas M 18 x 1,5.							<input type="checkbox"/>
Correa de sujeción para la lanza telescópica	12	6.373-987.0							Cómoda correa de sujeción para brindar una mayor comodidad durante el trabajo con la lanza telescópica (6.394-690). La carga se reparte de forma óptima sobre el cuerpo y permite, así, periodos de trabajo más prolongados.							<input type="checkbox"/>
Limpiador de canales																
Lanza para la limpieza de canales	13	2.112-015.0							La lanza sirve para limpiar sistemas de desagüe de canales. Gracias a la forma de la lanza y a la boquilla especial, la limpieza puede efectuarse sin necesidad de quitar la rejilla protectora.							<input type="checkbox"/>
Lanza para bajos																
Lanza para bajos	14	4.112-032.0		700 mm					Móvil; para una limpieza eficaz y cómoda de los bajos y guardabarros de los vehículos. Acero inoxidable. Sin boquilla de alta presión							<input type="checkbox"/>
Asa adicional																
Asa adicional para lanza pulverizadora EASY!Lock.	15	4.321-380.0														<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ▲ Como manguera de prolongación.

ACCESORIOS PARA HD 25/15-4 CAGE PLUS

1.353-907.0

KÄRCHER


							Ref. de pedido	Precio	Descripción	
Acoplamiento de boquilla										
Dispositivo de protección TR sólo para r	1	4.112-011.0								<input type="checkbox"/>
Acoplamientos										
Articulación pivotante	2	6.987-705.0							Para la limpieza de lugares de difícil acceso, se recomienda esta articulación pivotante con una regulación del ángulo sin escalonamiento (hasta un ángulo de 120°). Se monta directamente sobre la lanza pulverizadora.	<input type="checkbox"/>
Acoplamiento giratorio										
Acoplamiento giratorio	3	4.111-021.0							Evita eficazmente las torsiones de las mangueras de alta presión. Conexión M 22 x 1,5 m, con protector del asa	<input type="checkbox"/>
Acoplamiento										
Acoplamiento	4	4.111-037.0							Para unir y alargar mangueras de alta presión, conexión 2 x M 22 x 1,5 m, latón con protección de goma	<input type="checkbox"/>
Conector										
Conexión con rosca para limpiador de superficies y regulador Servo Control	5	4.111-022.0							Para fijar boquillas de alta presión y accesorios directamente a la pistola de alta presión (con atornilladura de boquillas) 1 x M 22 x 1,5 / 1 x M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Dispositivo de inyección corta	6	4.111-038.0								<input type="checkbox"/>
Adapter EASY!Lock										
Adaptador 1 M 22 x 1,5 AG - EASY!Lock 22 AG	7	4.111-029.0								<input type="checkbox"/>
Adaptador 2 M 22 x 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG	8	4.111-030.0								<input type="checkbox"/>
Adaptador 3 M 22 x 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG	9	4.111-031.0								<input type="checkbox"/>
Adaptador 4 EASY!Lock 22 IG - AVS	10	4.111-032.0							M 22 x 1,5 rosca interior y acoplamiento giratorio. Para prolongar mangueras de alta presión con acoplamiento giratorio o para utilizar la lanza telescópica con una manguera de alta presión con acoplamiento giratorio.	<input type="checkbox"/>
Adaptador 5 EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,5 AG	11	4.111-033.0								<input type="checkbox"/>
Adaptador 6 EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,5 AG	12	4.111-034.0								<input type="checkbox"/>
Adaptador 7 M 18 x 1,5 IG - EASY!Lock 20 AG	13	4.111-035.0								<input type="checkbox"/>
Adaptador 8 EASY!Lock 20 IG - M18 x 1,5 AG	14	4.111-036.0								<input type="checkbox"/>
Inyector de detergente										
Juego de montaje de dosificación de detergente para HD 25/15-4 y HD 20/15-4 Cage Plus	15	4.637-031.0							Kit de montaje para dosificación de detergente en presiones altas y bajas 0-5 %. Compuesto de inyector de detergente + inserto de boquilla + boquilla de baja presión + portaboquillas (para cambiar cómodamente entre alta y baja presión).	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ▲ Como manguera de prolongación.

ACCESORIOS PARA HD 25/15-4 CAGE PLUS 1.353-907.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Caudal				Precio	Descripción	
Lanza de espuma con bidón de detergente									
Lanza de espuma con bidón de detergente Advanced 025	1	2.112-017.0						Lanza de espuma corta y manejable con recipiente de 1 litro de detergente directamente en la lanza. Estructura compacta, especialmente idónea, por ejemplo, para aplicar espuma en el lavado de vehículos. Acoplamiento giratorio M 22 x 1,5 dosificación continua del detergente mediante mando giratorio directamente en la lanza y ángulo de proyección ajustable.	<input type="checkbox"/>
Depósito de detergente de 1 litro para la lanza de espuma	2	6.414-954.0						Recipiente de detergente adicional de 1 litro para el cambio rápido del detergente (para la lanza de espuma 6.394-668).	<input type="checkbox"/>
Kit montaje boquilla de espuma									
Kit de montaje para la boquilla de espuma	3	2.112-013.0						Para la aplicación dosificada de espumantes en el sector sanitario y alimentario o donde se requieran efectos de larga duración; montaje en el tubo pulverizador en lugar de la boquilla de alta presión	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ▲ Como manguera de prolongación.

ACCESORIOS PARA HD 25/15-4 CAGE PLUS 1.353-907.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Longitud				Precio	Descripción		
Set de montaje enrollador de mangueras manual										
Kit de montaje del enrollador de mangueras de acero inoxidable para HD Cage de gama superior	1	2.110-001.0	40 m							<input type="checkbox"/>
Tambor portamangueras de enrollado automático										
Enrollador de mangueras automático, recubrimiento en polvo de acero / plástico	2	6.392-074.0	20 m					Enrollador de mangueras automático para manguera de alta presión de 20 m. La consola está fabricada con un recubrimiento en polvo de acero y el tambor, en plástico.		<input type="checkbox"/>
Enrollador de mangueras automático de acero inoxidable / plástico	3	6.392-083.0	20 m					Enrollador de mangueras automático para manguera de alta presión de 20 m. La consola está fabricada en acero inoxidable y el tambor, en plástico.		<input type="checkbox"/>
Enrollador de mangueras, automático, pintado	4	6.392-106.0	20 m					Enrollador de mangueras, automático, 20 m, consola de acero pintado, tambor de plástico		<input type="checkbox"/>
Juego de montaje enrollador de mangueras	5	6.392-105.0	20 m							<input type="checkbox"/>
Enrollador de mangueras, automático, acero inoxidable; incluye portador giratorio	6	6.392-076.0	20 m					Enrollador de mangueras automático con portador giratorio (acero inoxidable)		<input type="checkbox"/>
Enrollador de mangueras automático ABS de acero inoxidable	7	6.392-122.0	20 m					Enrollador de mangueras automático de alta calidad, de acero inoxidable. Especialmente adecuado para su uso en el sector alimentario. El tipo de material y el método de procesamiento proporcionan resistencia a la corrosión y accionamiento de resorte encapsulado herméticamente. Acoplamiento para mangueras de alta presión con inyector.		<input type="checkbox"/>
Portador giratorio con revestimiento de polvo	8	2.639-931.0						Portador giratorio para fijar el enrollador de mangueras automático a la pared. Para obtener un radio de acción máximo y flexibilidad con la manguera de alta presión. Giratorio 120°. De acero galvanizado.		<input type="checkbox"/>
Soporte mural giratorio ABS de acero inoxidable	9	2.641-867.0						Soporte mural giratorio de acero inoxidable (para 2.641-866), que ofrece la máxima flexibilidad y comodidad durante el manejo de la manguera de alta presión.		<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ▲ Como manguera de prolongación.

ACCESORIOS PARA HD 25/15-4 CAGE PLUS 1.353-907.0



1



2

		Ref. de pedido	Caudal				Precio	Descripción	
Cepillo de lavado giratorio									
Cepillo de lavado giratorio para equipos > 800 l/h, cerdas de nailon	1	4.113-002.0	800-1300 l/h					Accionado por el chorro de agua. Para la eliminación cuidadosa de las capas de polvo fino y suciedad acumuladas sobre todo tipo de superficies. Resistente a temperaturas de hasta 60 °C, M 18 x 1,5 (acoplamiento de cepillos intercambiable).	<input type="checkbox"/>
Cepillo de lavado giratorio para equipos > 800 l/h, cerdas de pelo natural	2	4.113-005.0	800-1300 l/h						<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ▲ Como manguera de prolongación.

ACCESORIOS PARA HD 25/15-4 CAGE PLUS

1.353-907.0



		Ref. de pedido	Longitud	Diámetro			Precio	Descripción	
Acoplamiento Geka									
Acoplamiento Geka con boquilla portatubo, R 1	1	6.388-465.0						con boquilla portatubo	<input type="checkbox"/>
Acoplamiento Geka con rosca interior, R 1	2	6.388-458.0						con rosca interior	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ▲ Como manguera de prolongación.