



## HD 9/19 M

Limpiadora de alta presión móvil con agua fría, motor trifásico y equipamiento superior.



### 1 Ahorro de fuerza y tiempo: la pistola de alta presión EASY!Force y los cierres rápidos EASY!Lock.

- Trabajar por fin sin cansancio: la pistola de alta presión EASY!Force.
- Cierres rápidos EASY!Lock: robustos y de larga vida útil. Y cinco veces más rápidos que con atornillado.

### 2 SwitchChem

- Para una dosificación del detergente continua y exacta.
- Válvula de dosificación de dos vías para conmutar entre diferentes detergentes.

### 3 Robusta y de larga vida útil

- Electromotores refrigerados por aire o agua para un uso intensivo.
- Electromotor de 4 polos de marcha lenta.

### 4 Alta movilidad

- Ruedas grandes para suelos o tramos impracticables.
- Diseño vertical para un transporte sencillo y ergonómico.



## HD 9/19 M

- Motor trifásico: potente, robusto
- Ahorro de fuerza y tiempo: la pistola de alta presión EASY!Force y los cierres rápidos EASY!Lock.
- Sistema de conmutación de detergente

### Características técnicas

|                               |               |                  |
|-------------------------------|---------------|------------------|
| Ref. de pedido                | 1.524-915.0   |                  |
| Código EAN                    | 4054278166957 |                  |
| Tipo de corriente             | Ph / V / Hz   | 3 / 400 / 50     |
| Caudal                        | l/h           | 450-890          |
| Presión de trabajo            | bar / MPa     | 40-185 / 4-18,5  |
| Presión máx.                  | bar / MPa     | 220 / 22         |
| Temperatura de entrada máx.   | °C            | bis zu 60        |
| Potencia absorbida            | kW            | 6,8              |
| Peso                          | kg            | 43               |
| Dimensiones (la. × an. × al.) | mm            | 467 × 407 × 1010 |

### Equipamiento

|                               |            |      |
|-------------------------------|------------|------|
| Pistola pulverizadora         | EASY!Force |      |
| Manguera de alta presión      | m          | 10   |
| Lanza pulverizadora           | mm         | 1050 |
| Boquilla triple (0°/25°/40°)  | manual     |      |
| Sistema antirrotaciones (AVS) | -          |      |
| Desconexión de presión        | ■          |      |
| Servo Control                 | ■          |      |

■ Incluido en el equipo de serie.

# ACCESORIOS PARA HD 9/19 M

## 1.524-915.0

**KÄRCHER**



|                                                                                     |    | Ref. de pedido | Diámetro nominal | Máx. presión de trabajo | Longitud | Precio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                           |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|------------------|-------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Estándar con acoplamiento en ambos lados</b>                                     |    |                |                  |                         |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| Manguera de alta presión 2x EASY!Lock, DN 8, 315 bar, 10 m, ANTI!Twist              | 1  | 6.110-031.0    | DN 8             | 315 bar                 | 10 m     |        | Manguera de alta presión (DN 8) apta para una presión de hasta 315 bar. Con el innovador acoplamiento de rosca manual EASY!Lock en ambos extremos, ANTI!Twist y 10 m de longitud.                                                                     | ▲ |
| Manguera de alta presión 2x EASY!Lock, DN 8, 315 bar, 15 m, ANTI!Twist              | 2  | 6.110-030.0    | DN 8             | 315 bar                 | 15 m     |        | Manguera de alta presión, DN 8, 15 m de longitud, con ANTI!Twist y equipado en ambos lados con el acoplamiento de rosca manual EASY!Lock, que proporciona un ahorro de tiempo.                                                                        | ▲ |
| Manguera de alta presión 2x EASY!Lock, DN 8, 315 bar, 20 m, ANTI!Twist              | 3  | 6.110-032.0    | DN 8             | 315 bar                 | 20 m     |        | Manguera de alta presión (DN 8) de 20 m de longitud equipada en ambos lados con el robusto acoplamiento de rosca manual EASY!Lock, que proporciona un ahorro de tiempo. Homologada para presiones de hasta 315 bar.                                   | ▲ |
| Manguera de alta presión 2x EASY!Lock, DN 8, 315 bar, 30 m, ANTI!Twist              | 4  | 6.110-014.0    | DN 8             | 315 bar                 | 30 m     |        | Longitud cómoda (30 m) e innovador acoplamiento de rosca manual EASY!Lock: manguera de alta presión (DN 8) con ANTI!Twist para presiones de hasta 315 bar.                                                                                            | ▲ |
| Manguera de alta presión 2x EASY!Lock, DN 10, 220 bar, 15 m                         | 5  | 6.110-042.0    | DN 10            | 220 bar                 | 15 m     |        | Equipada con el innovador acoplamiento de rosca manual EASY!Lock y apta para presiones de hasta 220 bar: manguera de alta presión (DN 10) de 15 m de longitud.                                                                                        | ▲ |
| Manguera de alta presión 2x EASY!Lock, DN 10, 220 bar, 20 m                         | 6  | 6.110-043.0    | DN 10            | 220 bar                 | 20 m     |        | Los 20 m de longitud y el acoplamiento de rosca manual EASY!Lock en ambos lados, extremadamente cómodo y que ahorra tiempo, figuran entre las características principales de esta manguera de alta presión (DN 10).                                   | ▲ |
| Manguera de alta presión 2x EASY!Lock, DN 10, 220 bar, 25 m                         | 7  | 6.110-044.0    | DN 10            | 220 bar                 | 25 m     |        | Equipamiento básico y valores convincentes: Manguera de alta presión (DN 10) en 25 m de longitud y diseñada para presiones de hasta 220 bar.                                                                                                          | ▲ |
| Manguera de alta presión 2x EASY!Lock, DN 10, 220 bar, 40 m                         | 8  | 6.110-045.0    | DN 10            | 220 bar                 | 40 m     |        | Manguera de alta presión de 40 m de longitud con sistema EASY!Lock de acoplamiento de rosca manual en ambos lados para ahorrar tiempo. Diámetro nominal (DN) 10, presión de trabajo de hasta 220 bar.                                                 | ▲ |
| Manguera de alta presión 2x EASY!Lock, DN 12, 250 bar, 15 m                         | 9  | 6.110-059.0    | DN 12            | 250 bar                 | 15 m     |        | Concebida para una presión de trabajo de hasta 250 bar: manguera de alta presión (DN 12) con una longitud de 15 m. Dispone en ambos lados del cómodo acoplamiento de rosca manual EASY!Lock.                                                          | ▲ |
| Manguera de alta presión 2x EASY!Lock, DN 12, 250 bar, 40 m                         | 10 | 6.110-060.0    | DN 12            | 250 bar                 | 40 m     |        | Con acoplamiento de rosca manual EASY!Lock y con un gran campo de acción gracias a los 40 m de longitud: manguera de alta presión (DN 12) con acoplamiento de rosca manual EASY!Lock en ambos lados. Apta para presiones de trabajo de hasta 250 bar. | ▲ |
| Manguera de alta presión 2x EASY!Lock, DN 6, 250 bar, 10 m, ANTI!Twist              | 11 | 6.110-035.0    | DN 6             | 250 bar                 | 10 m     |        | Manguera de alta presión (DN 6) de 10 m de longitud equipada en ambos extremos con acoplamiento de rosca manual EASY!Lock. Apta hasta 250 bar y con ANTI!Twist.                                                                                       | ■ |
| Manguera de alta presión 2x EASY!Lock, DN 6, 250 bar, 10 m                          | 12 | 6.110-034.0    | DN 6             | 250 bar                 | 10 m     |        | Manguera de alta presión de 10 m de longitud con acoplamiento de rosca manual EASY!Lock en ambos lados. Diámetro nominal DN 6, apta hasta 250 bar.                                                                                                    | □ |
| Manguera de alta presión 2x EASY!Lock, DN 6, 300 bar, 10 m, ANTI!Twist              | 13 | 6.110-056.0    | DN 6             | 300 bar                 | 10 m     |        | Manguera de alta presión (DN 6) con ANTI!Twist y equipada en ambos lados con el nuevo acoplamiento de rosca manual EASY!Lock. Para presiones de hasta 300 bar. 10 m de longitud.                                                                      | □ |
| <b>Longlife 400 con acoplamiento en ambos lados</b>                                 |    |                |                  |                         |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| Manguera de alta presión Longlife 400 2x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 30 m, ANTI!Twist | 14 | 6.110-023.0    | DN 8             | 400 bar                 | 30 m     |        | Robusta manguera de alta presión con doble refuerzo de alambre de acero, ANTI!Twist y acoplamiento de rosca manual EASY!Lock en ambos lados. Diámetro nominal DN 8, 30 m de longitud, para una presión de hasta 400 bar.                              | ▲ |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ▲ Como manguera de prolongación.

# ACCESORIOS PARA HD 9/19 M

## 1.524-915.0

**KÄRCHER**




|                                                                                               |    | Ref. de pedido | Diámetro nominal | Máx. presión de trabajo | Longitud | Precio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                 |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|------------------|-------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Manguera de alta presión Longlife 400 2x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 20 m, ANTI!Twist           | 15 | 6.110-027.0    | DN 8             | 400 bar                 | 20 m     |        | Manguera de alta presión con ANTI!Twist, acoplamiento de rosca manual EASY!Lock y doble refuerzo de alambre de acero. Longitud 20 m, diámetro nominal DN 8, acoplamiento de rosca manual EASY!Lock en ambos lados.                          | ▲ |
| Manguera de alta presión Longlife 400 2x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 15 m, ANTI!Twist           | 16 | 6.110-029.0    | DN 8             | 400 bar                 | 15 m     |        | El doble refuerzo de alambre de acero proporciona una vida útil especialmente larga a esta manguera de alta presión (DN 8), de 15 m de longitud y homologada para presiones de hasta 400 bar.                                               | ▲ |
| Manguera de alta presión Longlife 400 2x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 1,5 m                      | 17 | 6.110-024.0    | DN 8             | 400 bar                 | 1,5 m    |        | Manguera de alta presión (DN 8) corta de 1,5 m. Equipada en ambos extremos con el cómodo acoplamiento de rosca manual EASY!Lock para conexiones rápidas y robustas. De larga vida útil y concebida para una presión de hasta 400 bar.       | □ |
| Manguera de alta presión Longlife 400 1x EASY!Lock 1x M22 x 1,5, DN 8, 400 bar, 1,5 m         | 18 | 6.110-069.0    | DN 8             | 400 bar                 | 1,5 m    |        | Manguera de alta presión (DN 8) apta para una presión de hasta 400 bar con doble refuerzo de alambre de acero y 30 m de longitud. Conexiones: M 22 x 1,5 así como el cómodo y rápido acoplamiento de rosca manual EASY!Lock.                | □ |
| Manguera de alta presión Longlife 400 2x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 10 m, ANTI!Twist           | 19 | 6.110-038.0    | DN 8             | 400 bar                 | 10 m     |        | Manguera de alta presión (DN 8) de larga vida útil, 10 m de longitud, con doble refuerzo de alambre de acero, acoplamiento de rosca manual EASY!Lock en ambos lados y ANTI!Twist. Homologada para una presión de 400 bar.                   | □ |
| <b>Manguera Longlife para el uso en industria alimentaria con acoplamiento en ambos lados</b> |    |                |                  |                         |          |        |                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Manguera de alta presión para alimentos 2x EASY!Lock, DN 8, 10 m, ANTI!Twist                  | 20 | 6.110-051.0    | DN 8             | 250 bar                 | 10 m     |        | Manguera de alta presión (DN 8), 10 m de longitud, con una cubierta exterior gris que no deja marcas. Homologada para el sector alimentario. Con el rápido y estable acoplamiento de rosca manual EASY!Lock en ambos extremos.              | ▲ |
| Manguera de alta presión para alimentos 2x EASY!Lock, DN 8, 20 m, ANTI!Twist                  | 21 | 6.110-052.0    | DN 8             | 250 bar                 | 20 m     |        | Apta para el sector alimentario: manguera de alta presión (DN 8) de 20 m de longitud, con una cubierta exterior gris que no deja marcas, ANTI!Twist y acoplamiento de rosca manual EASY!Lock.                                               | ▲ |
| <b>Manguera Longlife para el uso alimentario con acoplamiento en ambos lados</b>              |    |                |                  |                         |          |        |                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Manguera de alta presión para alimentos Longlife 400 2x EASY!Lock, DN 8, 10 m, ANTI!Twist     | 22 | 6.110-053.0    | DN 8             | 400 bar                 | 10 m     |        | Con una cubierta exterior azul que no deja marcas y resistente a las grasas animales: manguera de alta presión (DN 8) de larga vida útil con 10 m de longitud, ANTI!Twist y acoplamiento de rosca manual EASY!Lock en ambos lados.          | ▲ |
| Manguera de alta presión para alimentos Longlife 400 2x EASY!Lock, DN 8, 20 m, ANTI!Twist     | 23 | 6.110-054.0    | DN 8             | 400 bar                 | 20 m     |        | Manguera de alta presión de larga vida útil, con doble refuerzo de alambre de acero y una cubierta exterior azul resistente a las grasas animales. 20 m de longitud y con acoplamiento de rosca manual EASY!Lock.                           | □ |
| <b>Para el sector alimentario</b>                                                             |    |                |                  |                         |          |        |                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Manguera de alta presión para alimentos 2x EASY!Lock, DN 6, 15 m, ANTI!Twist                  | 24 | 6.110-063.0    | DN 6             | 250 bar                 | 15 m     |        | Manguera de alta presión (DN 6), 15 m de longitud, homologada para la manipulación de alimentos, con conexión para enrollador de mangueras AVS, acoplamiento de rosca manual EASY!Lock y con una cubierta exterior gris que no deja marcas. | □ |
| <b>Mangueras especiales</b>                                                                   |    |                |                  |                         |          |        |                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Manguera de alta presión 1x EASY!Lock curva 1x M22 x 1,5, DN 8, 400 bar, 1,5 m                | 25 | 6.110-068.0    | DN 8             | 400 bar                 | 1,5 m    |        | Para conexión en enrolladores de mangueras: manguera de alta presión, con conexión M 22 x 1,5 y acoplamiento de rosca manual EASY!Lock curvo. 1,5 m de longitud y apta para una presión de trabajo de hasta 400 bar.                        | □ |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ▲ Como manguera de prolongación.

# ACCESORIOS PARA HD 9/19 M

## 1.524-915.0

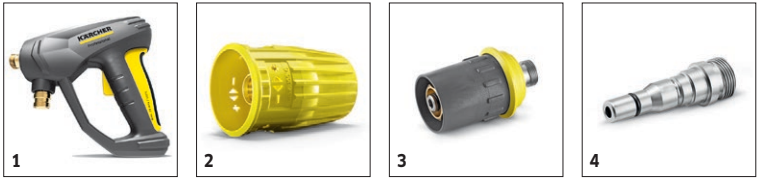

|                                       |   | Ref. de pedido | Caudal       |  |  |  | Precio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                |   |
|---------------------------------------|---|----------------|--------------|--|--|--|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Pistolas</b>                       |   |                |              |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| EASY!Force Advanced                   | 1 | 4.118-005.0    |              |  |  |  |        | Sin esfuerzo, en vez de resultar agotadora: la pistola de alta presión EASY!Force utiliza la fuerza de retroceso del chorro de alta presión y así reduce a cero la fuerza de retención para el usuario.                                    | ■ |
| <b>Servocontrol</b>                   |   |                |              |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| Regulador Servo Control con EASY!Lock | 2 | 4.118-008.0    | 750-1100 l/h |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                            | ■ |
| <b>Acoplamiento rápido</b>            |   |                |              |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| Conector de acción rápida             | 3 | 2.115-000.0    |              |  |  |  |        | Para cambiar rápidamente entre diferentes lanzas pulverizadoras / accesorios. Se ajusta perfectamente a los sistemas de pulverizado de Kärcher, adecuado para la conexión de pistola y lanza pulverizadora. Con rosca interior M 22 x 1,5. | □ |
| Acoplamiento macho                    | 4 | 2.115-001.0    |              |  |  |  |        | Acoplamiento macho de acero inoxidable templado para conector de acción rápida 6.401-458. Con rosca exterior M 22 x 1,5.                                                                                                                   | □ |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ▲ Como manguera de prolongación.

# ACCESORIOS PARA HD 9/19 M

## 1.524-915.0




|                                           |   | Ref. de pedido | Máx. presión de trabajo | Tamaño de la boquilla |  |  | Precio | Descripción                                                                                                                                                                                  |   |
|-------------------------------------------|---|----------------|-------------------------|-----------------------|--|--|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Boquillas de chorro triple</b>         |   |                |                         |                       |  |  |        |                                                                                                                                                                                              |   |
| Boquilla triple 053                       | 1 | 4.117-038.0    | 300 bar                 | 53                    |  |  |        | Boquilla triple de conmutación manual. Cambio cómodo del chorro. En equipos con inyector, el chorro plano de baja presión sirve para aspirar y proyectar el detergente. Conexión M 18 x 1,5. | ■ |
| <b>Boquilla de ángulo variable 0°-90°</b> |   |                |                         |                       |  |  |        |                                                                                                                                                                                              |   |
| Boquilla ángulo variable 0-90° (050)      | 2 | 4.113-007.0    |                         | 50                    |  |  |        | Permite modificar de modo continuo el ángulo de proyección del chorro de agua de alta presión de 0° a 90°. Mejor adaptación al tipo de suciedad y superficie por limpiar.                    | □ |
| <b>Boquilla rotativa, grande</b>          |   |                |                         |                       |  |  |        |                                                                                                                                                                                              |   |
| Boquilla turbo                            | 3 | 4.114-036.0    | 300 bar                 | 55                    |  |  |        | Boquilla turbo: Chorro concentrado rotativo, potencia de limpieza 10 veces superior. Larga vida útil gracias a la boquilla y cojinete de soporte, de cerámica máx. 300 bar/30 MPa, 85 °C     | □ |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ▲ Como manguera de prolongación.

# ACCESORIOS PARA HD 9/19 M

## 1.524-915.0

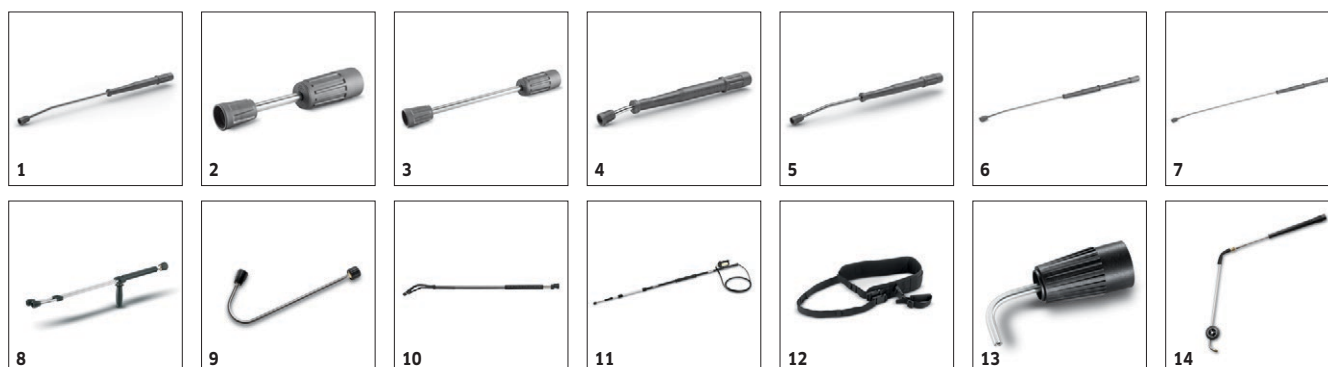**KÄRCHER**


|                                                   |    | Ref. de pedido | Máx. presión de trabajo | Longitud |  |  | Precio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
|---------------------------------------------------|----|----------------|-------------------------|----------|--|--|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Lanzas giratorias</b>                          |    |                |                         |          |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Lanza de 1050 mm, giratoria, ergonómica           | 1  | 4.112-000.0    | 300 bar                 | 1050 mm  |  |  |        | Tubo pulverizador, 1050 mm, giratorio, ergonómico                                                                                                                                                                                                   | ■                        |
| Lanza pulverizadora de 200 mm regulable           | 2  | 4.112-027.0    | 300 bar                 | 250 mm   |  |  |        | Tubo pulverizador de 600 mm, giratorio, ergonómico                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Lanza pulverizadora de 400 mm regulable           | 3  | 4.112-024.0    | 300 bar                 | 400 mm   |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Lanza de 600 mm, giratoria, ergonómica            | 4  | 4.112-007.0    | 300 bar                 | 600 mm   |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Lanza de 850 mm, giratoria, ergonómica            | 5  | 4.112-006.0    | 300 bar                 | 840 mm   |  |  |        | Tubo pulverizador de 850 mm, giratorio, ergonómico                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Lanza de 1550 mm, giratoria, ergonómica           | 6  | 4.112-018.0    | 300 bar                 | 1550 mm  |  |  |        | Tubo pulverizador, 1550 mm, giratorio, ergonómico                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Lanza de 2050 mm, giratoria, ergonómica           | 7  | 4.112-021.0    | 300 bar                 | 2050 mm  |  |  |        | Tubo pulverizador, 2050 mm, giratorio, ergonómico                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Lanza doble</b>                                |    |                |                         |          |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Lanza doble de 960 mm                             | 8  | 6.394-665.0    | 310 bar                 | 960 mm   |  |  |        | Regulación continua de la presión de trabajo directamente en la empuñadura con caudal completo. Apto sobre todo para la agricultura (p. ej., para la limpieza de establos).                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Lanza angular</b>                              |    |                |                         |          |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Lanza de lavabos y canalones                      | 9  | 4.112-029.0    |                         |          |  |  |        | Con acoplamiento de boquilla. Forma especial para la limpieza de canalones y para una limpieza higiénica de lavabos. Acero inoxidable                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Lanza flexible</b>                             |    |                |                         |          |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Lanza flexible de 1050 mm                         | 10 | 4.112-035.0    | 210 bar                 | 1050 mm  |  |  |        | Ajuste continuo de la inclinación del tubo pulverizador de 20° a 140°. Especialmente adecuado para la limpieza de lugares de difícil acceso, como por ejemplo canalones de tejados, techos y bajos de vehículos o cubiertas.                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Lanza telescópica</b>                          |    |                |                         |          |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Lanza pulverizadora telescópica                   | 11 | 4.112-037.0    | 225 bar                 | 5400 mm  |  |  |        | Extensible de forma continua 1,8 a 5,4 m. Para la limpieza de zonas de difícil acceso (por ejemplo, techos y fachadas). Con pistola de alta presión integrada, conexión M 22 x 1,5, con acoplamiento giratorio. Conexión para boquillas M 18 x 1,5. | <input type="checkbox"/> |
| Correa de sujeción para la lanza telescópica      | 12 | 6.373-987.0    |                         |          |  |  |        | Cómoda correa de sujeción para brindar una mayor comodidad durante el trabajo con la lanza telescópica (6.394-690). La carga se reparte de forma óptima sobre el cuerpo y permite, así, periodos de trabajo más prolongados.                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Limpiador de canalones</b>                     |    |                |                         |          |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Lanza para la limpieza de canalones               | 13 | 2.112-015.0    |                         |          |  |  |        | La lanza sirve para limpiar sistemas de desagüe de canalones. Gracias a la forma de la lanza y a la boquilla especial, la limpieza puede efectuarse sin necesidad de quitar la rejilla protectora.                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Lanza para bajos</b>                           |    |                |                         |          |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Lanza para bajos                                  | 14 | 4.112-032.0    |                         | 700 mm   |  |  |        | Móvil; para una limpieza eficaz y cómoda de los bajos y guardabarros de los vehículos. Acero inoxidable. Sin boquilla de alta presión                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Asa adicional</b>                              |    |                |                         |          |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Asa adicional para lanza pulverizadora EASY!Lock. | 15 | 4.321-380.0    |                         |          |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ▲ Como manguera de prolongación.

# ACCESORIOS PARA HD 9/19 M

## 1.524-915.0



|                          |   | Ref. de pedido |  |  |  |  | Precio | Descripción                                                                                                      |                          |
|--------------------------|---|----------------|--|--|--|--|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Distribuidor en Y</b> |   |                |  |  |  |  |        |                                                                                                                  |                          |
| Distribuidor en Y        | 1 | 4.111-024.0    |  |  |  |  |        | Ofrece la posibilidad de conectar dos sistemas de pulverización al equipo. Montaje en la salida de alta presión. | <input type="checkbox"/> |

■ Incluido en el equipo de serie.
 □ Accesorio opcional.
 ▲ Como manguera de prolongación.

# ACCESORIOS PARA HD 9/19 M


## 1.524-915.0

**KÄRCHER**



|                                                               |    | Ref. de pedido | Caudal       | Tamaño de la boquilla | Diámetro | Precio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
|---------------------------------------------------------------|----|----------------|--------------|-----------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Accesorio para la limpieza de superficies duras FRV 30</b> |    |                |              |                       |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Labio de goma para FRV 30                                     | 1  | 2.642-910.0    |              |                       |          |        | Para suelos lisos en interiores. El labio de goma aumenta la potencia de aspiración de la FRV 30 y reduce los residuos de agua al mínimo. De este modo, tras pocos minutos el suelo ya es transitable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Manguera de prolongación de 5 m                               | 2  | 4.440-939.0    |              |                       |          |        | Manguera de prolongación de 5 m para FRV 30. Incluye manguito de conexión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Kit de montaje fijación de tubo                               | 3  | 2.642-528.0    |              |                       |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Kit de montaje para el colector de fango                      | 4  | 2.642-532.0    |              |                       |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Limpiadora de superficies FRV 30                              | 5  | 2.111-010.0    |              |                       |          |        | Con el sistema integrado de aspiración automática del agua sucia, la FRV 30 permite una limpieza de superficies aún más eficaz y su aplicación en interiores y exteriores. Se evitará así el arduo trabajo de aclarar la superficie tras la limpieza, puesto que el agua sucia puede evacuarse directamente a través de la manguera de aspiración de 5 m incluida en el suministro. Los rodillos de dirección que no dejan marcas en el suelo y el doble alojamiento cerámico son otras características de calidad. El kit de boquillas específico debe pedirse por separado. Máx. 250 bar / 1000 l/h / 60 °C. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Limpiadora de superficies FR 30 Me</b>                     |    |                |              |                       |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Limpiadora de superficies FR 30 Me                            | 6  | 2.111-013.0    |              |                       | 300 mm   |        | Limpiadora de superficies de alta calidad y resistente al agua caliente con carcasa de acero inoxidable. Alojamiento cerámico doble, rodillos de dirección que no dejan marcas y acoplamiento de manguera de aspiración integrado para aspirar las salpicaduras de agua. Especialmente adecuada para la limpieza interior y el sector alimentario. El kit de boquillas específico debe pedirse por separado. Máx. 250 bar / 1100 l/h / 80 °C.                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Limpiadora de superficies duras FR 50</b>                  |    |                |              |                       |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Limpiadora de superficies FR 50 Me                            | 7  | 2.111-023.0    |              |                       | 500 mm   |        | Gracias a su ancho útil de 500 mm, la FR 50 es perfecta para la limpieza de grandes superficies. Resistente al agua caliente, carcasa de acero inoxidable, alojamiento cerámico doble, cómoda asa de empuje, rodillos de dirección que no dejan marcas en el suelo y dosificación integrada del detergente a baja presión. El kit de boquillas específico debe pedirse por separado. Máx. 250 bar / 1800 l/h / 80 °C.                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kits de boquillas específicos para FR</b>                  |    |                |              |                       |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Kit de boquillas para la limpiadora de superficies            | 8  | 2.640-442.0    | 850-1100 l/h |                       |          |        | Kit de boquillas específico compuesto por boquillas de alto rendimiento y atornilladuras. Para lograr un óptimo rendimiento de las limpiadoras de superficies de Kärcher (de 850 a 1100 l/h).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kits de boquillas específicos para FRV</b>                 |    |                |              |                       |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Kit de boquillas 050 para FRV 30                              | 9  | 2.642-433.0    |              | 50                    |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Limpiadora de superficies FRV 30 ME</b>                    |    |                |              |                       |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Manguera de prolongación FRV 30 Me y FRV 50 Me                | 10 | 4.441-040.0    |              |                       |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| FRV 30 Me                                                     | 11 | 2.111-012.0    |              |                       |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Flächenreiniger FR 50 Me</b>                               |    |                |              |                       |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Limpiadora de superficies FR 50 ME                            | 12 | 2.111-024.0    |              |                       |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ▲ Como manguera de prolongación.

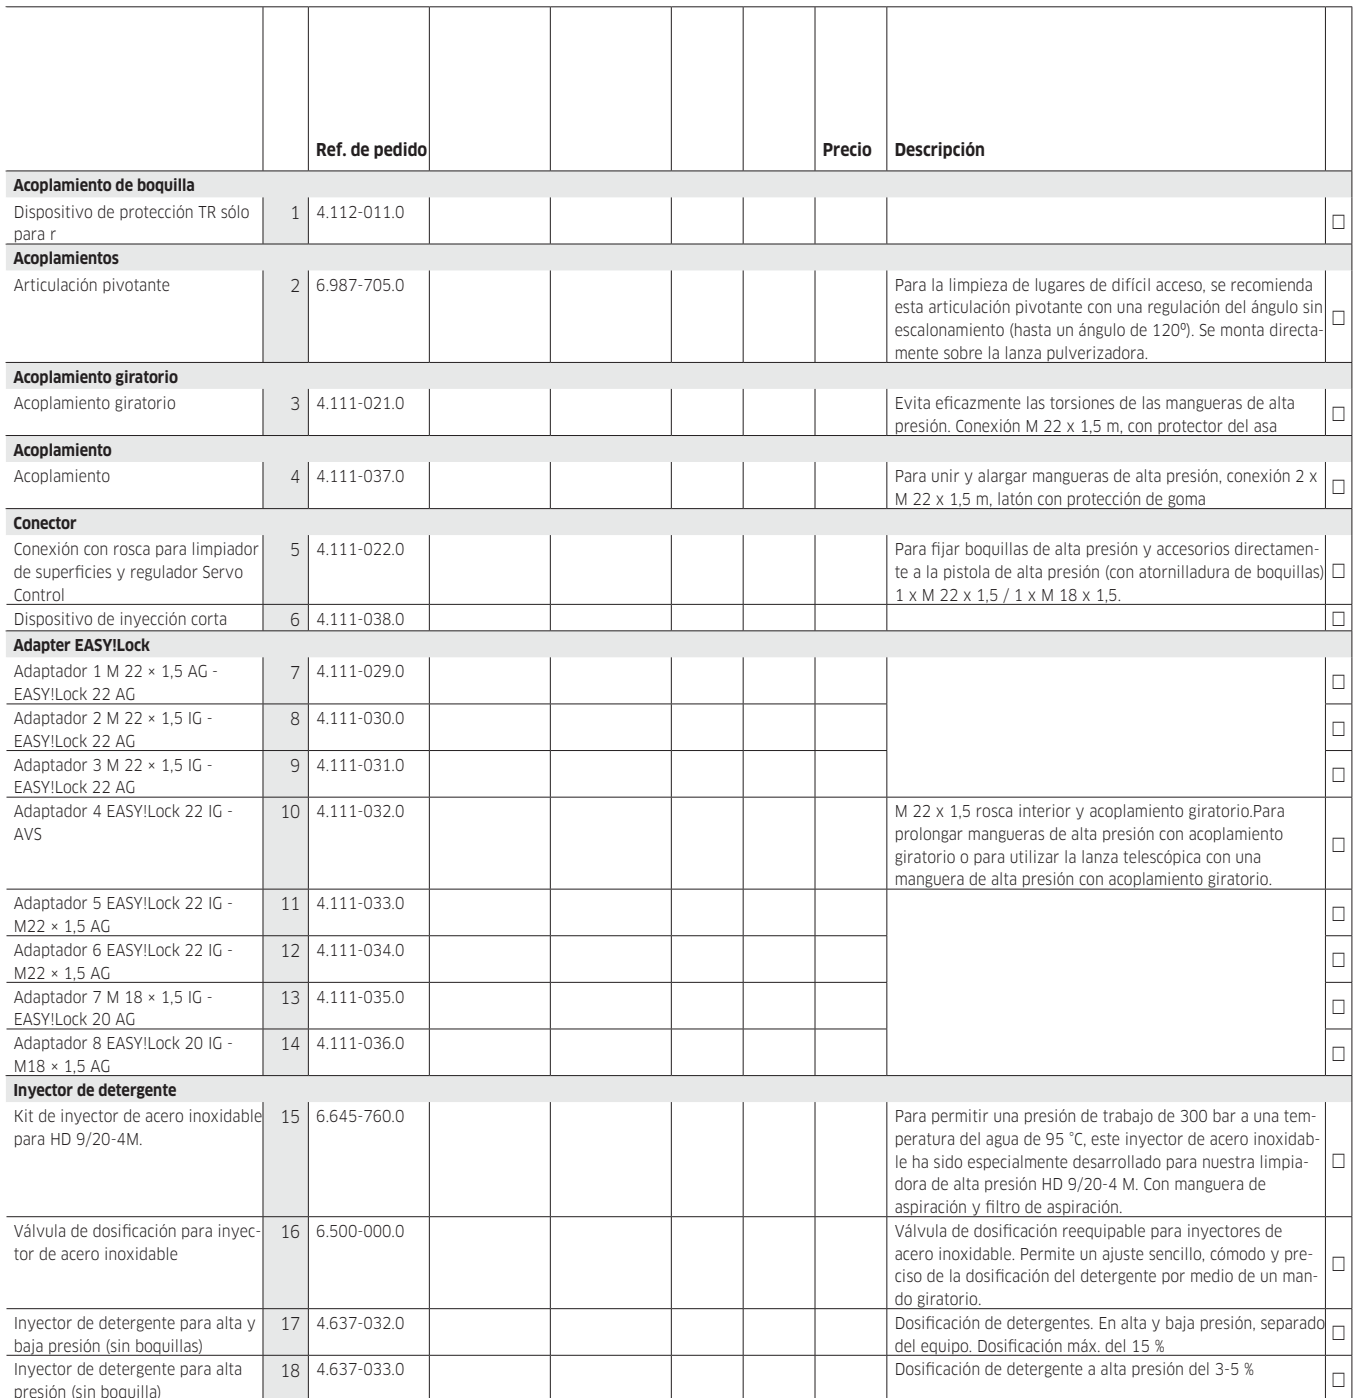**KÄRCHER**

HD 9/19 M, 1.524-915.0, 2017-01-18

# ACCESORIOS PARA HD 9/19 M

## 1.524-915.0



|                                                             |    | Ref. de pedido |  |  |  |  | Precio | Descripción                                                                                                                                                          |                          |
|-------------------------------------------------------------|----|----------------|--|--|--|--|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Set de boquillas específico para la ref. 3.637-170.0</b> |    |                |  |  |  |  |        |                                                                                                                                                                      |                          |
| Kit de boquillas 750-1000 l/h                               | 19 | 4.769-047.0    |  |  |  |  |        | Para HD / HDS 750-1000 l/h.Consta de acoplamiento de boquilla, boquilla de alto rendimiento de alta presión y atornilladura                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Acoplamiento de boquilla para la ref. 3.637-001.0</b>    |    |                |  |  |  |  |        |                                                                                                                                                                      |                          |
| Acoplamiento de boquilla hasta 1100 l/h, alta presión       | 20 | 4.769-003.0    |  |  |  |  |        | Acoplamiento de boquilla para inyector de detergente 3.637-001 para proyectar el detergente al funcionar con alta presión. Para equipos con máx. 1100 l/h de caudal. | <input type="checkbox"/> |
| Acoplamiento de boquilla hasta 1100 l/h, baja presión       | 21 | 4.769-001.0    |  |  |  |  |        | Baja presión para aparatos hasta 1.100 l/h                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |

■ Incluido en el equipo de serie.    □ Accesorio opcional.    ▲ Como manguera de prolongación.

# ACCESORIOS PARA HD 9/19 M

## 1.524-915.0

**KÄRCHER**


|                                                                                             |    | Ref. de pedido | Máx. presión de trabajo | Tamaño de la boquilla | Diámetro |  | Precio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|-------------------------|-----------------------|----------|--|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Limpieza de barriles y depósitos                                                            |    |                |                         |                       |          |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
|                                                                                             | 1  | 2.112-020.0    |                         |                       |          |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Cabezal HKF 50, latón                                                                       |    |                |                         |                       |          |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Cabezal HKF 50, latón                                                                       | 2  | 3.631-039.0    |                         |                       |          |  |        | Profundidad de inmersión de 850 mm. Cabezal de limpieza interior de bidones y recipientes con orificios a partir de 50 mm. Directamente acoplable a la limpiadora de alta presión. Accionamiento a través de motor eléctrico. Funcionamiento vertical y horizontal                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                             | 3  | 3.631-058.0    |                         |                       |          |  |        | Profundidad de inmersión de 150 mm. Cabezal de limpieza interior de bidones y recipientes con orificios a partir de 50 mm. Directamente acoplable a la limpiadora de alta presión. Accionamiento a través de motor eléctrico. Funcionamiento vertical y horizontal                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Set de boquillas para cabezal HKF 50 (3.631-009.0 / 3.631-039.0)                            |    |                |                         |                       |          |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Boquilla 030 para servicio con dos boquillas HKF 50                                         | 4  | 6.415-444.0    |                         | 30                    |          |  |        | Boquillas para funcionamiento con dos boquillas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Cono para fijación en orificios                                                             | 5  | 4.132-002.0    |                         |                       |          |  |        | Cono para fijación en orificios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Doble empuñadura para una guía precisa del cabezal                                          | 6  | 2.863-036.0    |                         |                       |          |  |        | Doble empuñadura. Guía precisa del cabezal pulverizador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Tornillo de cierre, en caso de trabajar con un acoplamiento para cabezales con una boquilla | 7  | 5.411-061.0    |                         |                       |          |  |        | Tornillo de cierre, en caso de trabajar con un acoplamiento para cabezales de pulverización con una boquilla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Mangueras para la limpieza de tuberías, diám. nom. 6                                        |    |                |                         |                       |          |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Manguera para limpieza de tuberías, DN 6, 10 m, máx. 250 bar                                | 8  | 6.110-046.0    | 250 bar                 |                       |          |  |        | La manguera para limpieza de tuberías de 20 m de largo se trata de una manguera de alta presión especialmente flexible para la limpieza interior de tuberías (conexión roscada para la boquilla R 1/8).                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Manguera para limpieza de tuberías, DN 6, 20 m, máx. 250 bar                                | 9  | 6.110-008.0    | 250 bar                 |                       |          |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Manguera para limpieza de tuberías, DN 6, 30 m, máx. 250 bar                                | 10 | 6.110-047.0    | 250 bar                 |                       |          |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Boquilla para limpieza de tuberías                                                          |    |                |                         |                       |          |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Boquillas turbo para la limpieza de tuberías D 25 / 060                                     | 11 | 6.415-945.0    |                         | 60                    | 25 mm    |  |        | El chorro giratorio hacia delante elimina la suciedad más incrustada. Los tres chorros hacia atrás se encargan del necesario empuje y de un manejo cómodo.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Boquillas turbo para la limpieza de tuberías D 30 / 060                                     | 12 | 6.415-947.0    |                         | 60                    | 30 mm    |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Boquillas turbo para la limpieza de tuberías D 35 / 060                                     | 13 | 6.415-949.0    |                         | 60                    | 35 mm    |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Boquilla para limpieza de tubos y tuberías                                                  | 14 | 5.763-019.0    |                         | 65                    | 16 mm    |  |        | Con rosca interior y diferentes direcciones de chorro para una limpieza de tuberías y desagües obstruidos eficaz y respetuosa con el medio ambiente.Las aberturas de la boquilla están orientadas de modo que la boquilla con manguera se inserte automáticamente en el tubo. Con conexión R 1/8 in para el montaje en manguera para la limpieza de tuberías.3 x 30° hacia atrás, Ø 16 mm                                                        | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                             | 15 | 5.763-016.0    |                         | 60                    | 16 mm    |  |        | Con rosca interior y diferentes direcciones de chorro para una limpieza eficaz y respetuosa con el medio ambiente de tuberías y desagües obstruidos. Las aberturas de la boquilla están orientadas de tal modo que ésta y la manguera de limpieza se desplazan por sí mismas por el interior del tubo o tubería. Con conexión R 1/8" para montaje en manguera de limpieza de tubos y tuberías. 1 vez hacia delante, 3 x 30° hacia atrás, Ø 16 mm | <input type="checkbox"/> |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ▲ Como manguera de prolongación.

# ACCESORIOS PARA HD 9/19 M

## 1.524-915.0



|                                                 |    | Ref. de pedido | Máx. presión de trabajo | Tamaño de la boquilla | Diámetro |  | Precio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
|-------------------------------------------------|----|----------------|-------------------------|-----------------------|----------|--|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Boquilla para la limpieza de tuberías           | 16 | 5.763-021.0    |                         | 70                    | 30 mm    |  |        | Con rosca interior y diferentes direcciones de chorro para una limpieza de tuberías y desagües obstruidos eficaz y respetuosa con el medio ambiente.Las aberturas de la boquilla están orientadas de modo que la boquilla con manguera se inserte automáticamente en el tubo. Con conexión R 1/8 in para el montaje en manguera para la limpieza de tuberías.3 x 30° hacia atrás, Ø 30 mm | <input type="checkbox"/> |
| Boquilla para la limpieza de tuberías giratoria | 17 | 6.415-440.0    |                         | 65                    | 16 mm    |  |        | Con rosca interior y diferentes direcciones de chorro para una limpieza de tuberías y desagües obstruidos eficaz y respetuosa con el medio ambiente.Las aberturas de la boquilla están orientadas de modo que la boquilla con manguera se inserte automáticamente en el tubo. Con conexión R 1/8 in para el montaje en manguera para la limpieza de tuberías.4 chorros giratorios         | <input type="checkbox"/> |

■ Incluido en el equipo de serie.    □ Accesorio opcional.    ▲ Como manguera de prolongación.

# ACCESORIOS PARA HD 9/19 M

## 1.524-915.0




|                                                        |   | Ref. de pedido | Tamaño de la boquilla |  |  |  | Precio | Descripción                                                                                      |                          |
|--------------------------------------------------------|---|----------------|-----------------------|--|--|--|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Boquilla alta presión, ángulo de proyección 0°</b>  |   |                |                       |  |  |  |        |                                                                                                  |                          |
| Boquilla alta presión, ángulo de proyección 0°         | 1 | 2.113-035.0    | 55                    |  |  |  |        | Chorro concentrado de alta presión para suciedad particularmente resistente.                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Boquilla power, ángulo de proyección 15°</b>        |   |                |                       |  |  |  |        |                                                                                                  |                          |
| Boquilla de alto rendimiento, ángulo de Proyección 15° | 2 | 2.113-047.0    | 55                    |  |  |  |        | Boquilla de chorro plano para la suciedad incrustada.                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Boquilla power, ángulo de proyección 25°</b>        |   |                |                       |  |  |  |        |                                                                                                  |                          |
|                                                        | 3 | 2.113-011.0    | 54                    |  |  |  |        |                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Boquilla power, ángulo de proyección 40°</b>        |   |                |                       |  |  |  |        |                                                                                                  |                          |
| Boquilla de alta presión, ángulo de proyección 40°     | 4 | 2.113-055.0    | 55                    |  |  |  |        | Chorro en abanico para un elevado rendimiento de superficie. Adecuado para superficies delicadas | <input type="checkbox"/> |

■ Incluido en el equipo de serie.    □ Accesorio opcional.    ▲ Como manguera de prolongación.

# ACCESORIOS PARA HD 9/19 M

## 1.524-915.0

**KÄRCHER**

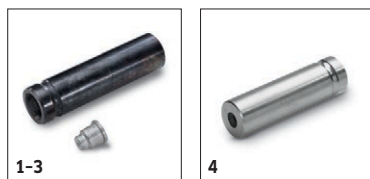

|                                                                                 |   | Ref. de pedido | Tamaño de la boquilla |  |  |  | Precio | Descripción                                                                                                                                                                                                                     |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|-----------------------|--|--|--|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Dispositivo de proyección de chorro de abrasivo en húmedo (sin boquilla)</b> |   |                |                       |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Accesorio de chorreado con regulación de caudal (sin boquillas)                 | 1 | 4.115-000.0    |                       |  |  |  |        | Adición de detergente para la pulverización al chorro de alta presión. Para eliminar capas de pintura y óxido y para decapar. Montaje en el tubo pulverizador en lugar de la boquilla de alta presión. Con regulación de caudal | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                 | 2 | 4.115-006.0    |                       |  |  |  |        | Adición de detergente para la pulverización al chorro de alta presión. Para eliminar capas de pintura y óxido y para decapar. Montaje en el tubo pulverizador en lugar de la boquilla de alta presión. Sin regulación de caudal | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kits de boquillas para instalación de chorreado</b>                          |   |                |                       |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Kit de boquillas para instalación de chorreado 050                              | 3 | 2.637-902.0    | 50                    |  |  |  |        | Kit de boquillas específico con boquilla pulverizadora y acoplamiento de boquilla. Para la potencia óptima de la instalación de rociado de Kärcher. Solamente en conjunción con la instalación de rociado 4.762-010/-022.       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Boquilla de carburo de boro</b>                                              |   |                |                       |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Boquilla de carburo de boro para equipos de hasta 1000 l/h                      | 4 | 6.415-084.0    | 6 mm                  |  |  |  |        | Adicionalmente para paquetes de boquillas. Boquilla de pulverizado muy resistente al desgaste con revestimiento de carburo de boro para uso continuo.                                                                           | <input type="checkbox"/> |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ▲ Como manguera de prolongación.

# ACCESORIOS PARA HD 9/19 M

## 1.524-915.0

**KÄRCHER**



|                                                                           |   | Ref. de pedido | Caudal       |  |  |  | Precio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------|---|----------------|--------------|--|--|--|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Lanza de espuma con bidón de detergente</b>                            |   |                |              |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Lanza de espuma con bidón de detergente Advanced 025                      | 1 | 2.112-017.0    |              |  |  |  |        | Lanza de espuma corta y manejable con recipiente de 1 litro de detergente directamente en la lanza. Estructura compacta, especialmente idónea, por ejemplo, para aplicar espuma en el lavado de vehículos. Acoplamiento giratorio M 22 x 1,5, dosificación continua del detergente mediante mando giratorio directamente en la lanza y ángulo de proyección ajustable.                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Depósito de detergente de 1 litro para la lanza de espuma                 | 2 | 6.414-954.0    |              |  |  |  |        | Recipiente de detergente adicional de 1 litro para el cambio rápido del detergente (para la lanza de espuma 6.394-668).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sistema de espuma Inno Foam</b>                                        |   |                |              |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Sistema para la aplicación de espuma Inno Foam con inyector de detergente | 3 | 2.112-000.0    |              |  |  |  |        | Sistema para la aplicación de espuma con alta presión para equipos HD / HDS móviles y fijos en tareas de limpieza y desinfección. Doble tubo pulverizador con boquilla de espuma y conmutación a chorro de alta presión para el lavado final, etc., inyector de detergente de alta presión con válvula de dosificación de gran precisión del 0-5 %. Los kits de boquillas para diferentes clases de equipos (véanse los kits de boquillas) deben pedirse por separado. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sistema de espuma Easy Foam</b>                                        |   |                |              |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Sistema para la aplicación de espuma Easy Foam con inyector de detergente | 4 | 2.112-010.0    |              |  |  |  |        | Sistema para la aplicación de espuma con alta presión para aparatos HD / HDS móviles y fijos en tareas de limpieza y desinfección. Boquilla de espuma para conectar al tubo pulverizador de alta presión e inyector de detergente de alta presión con válvula dosificadora de gran precisión del 0-5 %. Los kits de boquillas para diferentes clases de equipos (véanse los kits de boquillas) deben pedirse por separado.                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Set de boquillas para los sistemas Inno / Easy Foam</b>                |   |                |              |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Kit de boquillas 090 para Inno/ Easy Set 700-1000 l/h                     | 5 | 2.111-019.0    | 700-1000 l/h |  |  |  |        | Kit de boquillas 090 compuesto por boquillas de alto rendimiento de Kärcher y acoplamiento de boquilla. Para Inn-/ Easy-Foam-Set 700-1000 l/h. Para un óptimo rendimiento de los sistemas de espuma con el equipo correspondiente.                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kit montaje boquilla de espuma</b>                                     |   |                |              |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Kit de montaje para la boquilla de espuma                                 | 6 | 2.112-013.0    |              |  |  |  |        | Para la aplicación dosificada de espumantes en el sector sanitario y alimentario o donde se requieran efectos de larga duración; montaje en el tubo pulverizador en lugar de la boquilla de alta presión                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ▲ Como manguera de prolongación.

# ACCESORIOS PARA HD 9/19 M

## 1.524-915.0

**KÄRCHER**




|                                                                                   |   | Ref. de pedido | Longitud |  |  |  | Precio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|----------|--|--|--|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Tambor portamangueras de enrollado automático</b>                              |   |                |          |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Enrollador de mangueras automático, recubrimiento en polvo de acero / plástico    | 1 | 6.392-074.0    | 20 m     |  |  |  |        | Enrollador de mangueras automático para manguera de alta presión de 20 m. La consola está fabricada con un recubrimiento en polvo de acero y el tambor, en plástico.                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Enrollador de mangueras automático de acero inoxidable / plástico                 | 2 | 6.392-083.0    | 20 m     |  |  |  |        | Enrollador de mangueras automático para manguera de alta presión de 20 m. La consola está fabricada en acero inoxidable y el tambor, en plástico.                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Enrollador de mangueras, automático, pintado                                      | 3 | 6.392-106.0    | 20 m     |  |  |  |        | Enrollador de mangueras, automático, 20 m, consola de acero pintado, tambor de plástico                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Juego de montaje enrollador de mangueras                                          | 4 | 6.392-105.0    | 20 m     |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Enrollador de mangueras, automático, acero inoxidable; incluye portador giratorio | 5 | 6.392-076.0    | 20 m     |  |  |  |        | Enrollador de mangueras automático con portador giratorio (acero inoxidable)                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Enrollador de mangueras automático ABS de acero inoxidable                        | 6 | 6.392-122.0    | 20 m     |  |  |  |        | Enrollador de mangueras automático de alta calidad, de acero inoxidable. Especialmente adecuado para su uso en el sector alimentario. El tipo de material y el método de procesamiento proporcionan resistencia a la corrosión y accionamiento de resorte encapsulado herméticamente. Acoplamiento para mangueras de alta presión con inyector. | <input type="checkbox"/> |
| Portador giratorio con revestimiento de polvo                                     | 7 | 2.639-931.0    |          |  |  |  |        | Portador giratorio para fijar el enrollador de mangueras automático a la pared. Para obtener un radio de acción máximo y flexibilidad con la manguera de alta presión. Giratorio 120°. De acero galvanizado.                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Soporte mural giratorio ABS de acero inoxidable                                   | 8 | 2.641-867.0    |          |  |  |  |        | Soporte mural giratorio de acero inoxidable (para 2.641-866), que ofrece la máxima flexibilidad y comodidad durante el manejo de la manguera de alta presión.                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ▲ Como manguera de prolongación.

# ACCESORIOS PARA HD 9/19 M

## 1.524-915.0

**KÄRCHER**

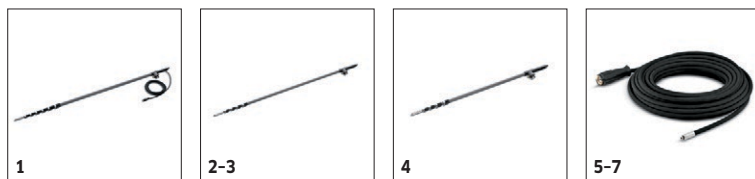

|                                                      |   | Ref. de pedido | Caudal | Temperatura de entrada | Longitud | Longitud | Precio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
|------------------------------------------------------|---|----------------|--------|------------------------|----------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Limpieza de placas solares: lanza telescópica</b> |   |                |        |                        |          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| iSolar TL 14 C (sin manguera)                        | 1 | 4.110-002.0    |        | max. 60 °C             |          |          |        | Lanza telescópica totalmente de carbono para brindar una máxima rigidez con un peso mínimo. Con un alcance máx. de 14 m y prácticos acoplamientos rápidos para que pueda plegarse y desplegarse fácilmente.                                  | <input type="checkbox"/> |
| iSolar TL 10 C (sin manguera)                        | 2 | 4.110-007.0    |        | max. 60 °C             |          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| iSolar TL 10 H (sin manguera)                        | 3 | 4.110-003.0    |        | max. 60 °C             |          |          |        | Lanza telescópica fabricada con una mezcla de carbono y fibra de vidrio para brindar una rigidez máxima con un peso mínimo. Con un alcance máx. de 10 m y prácticos acoplamientos rápidos para que pueda plegarse y desplegarse fácilmente.  | <input type="checkbox"/> |
| iSolar TL 7 H (sin manguera)                         | 4 | 4.110-004.0    |        | max. 60 °C             |          |          |        | Lanza telescópica fabricada con una mezcla de carbono y fibra de vidrio para brindar una rigidez máxima con un peso mínimo. Con un alcance máx. de 7,2 m y prácticos acoplamientos rápidos para que pueda plegarse y desplegarse fácilmente. | <input type="checkbox"/> |
| Manguera de alta presión iSolar 7                    | 5 | 6.392-978.0    |        | max. 155 °C            |          |          |        | Manguera de alta presión flexible y de gran calidad (con cubierta de goma) para la iSolar TL 7. El exterior presenta unas características de deslizamiento especialmente buenas al plegar y desplegar la lanza telescópica.                  | <input type="checkbox"/> |
| Manguera de alta presión iSolar 10                   | 6 | 6.392-977.0    |        | max. 155 °C            |          |          |        | Manguera de alta presión flexible y de gran calidad (con cubierta de goma) para la iSolar TL 10. El exterior presenta unas características de deslizamiento especialmente buenas al plegar y desplegar la lanza telescópica.                 | <input type="checkbox"/> |
| Manguera de alta presión iSolar 14                   | 7 | 6.392-976.0    |        | max. 155 °C            |          |          |        | Manguera de alta presión flexible y de gran calidad (con cubierta de goma) para la iSolar TL 14. El exterior presenta unas características de deslizamiento especialmente buenas al plegar y desplegar la lanza telescópica.                 | <input type="checkbox"/> |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ▲ Como manguera de prolongación.

# ACCESORIOS PARA HD 9/19 M

## 1.524-915.0

**KÄRCHER**



|                                                                            |   | Ref. de pedido | Caudal       |  |  |  | Precio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
|----------------------------------------------------------------------------|---|----------------|--------------|--|--|--|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Cepillo de lavado acoplable</b>                                         |   |                |              |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Cepillo de lavado acoplable                                                | 1 | 4.762-497.0    |              |  |  |  |        | El cepillo de lavado se acopla directamente a las nuevas boquillas triples y dobles del equipo mediante un elemento de fijación.                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Cepillo de lavado insertable                                               | 2 | 4.113-001.0    |              |  |  |  |        | Para su uso universal en la limpieza de superficies. Fijación directa a la lanza pulverizadora mediante un elemento de fijación. Acoplamiento M 18 x 1,5                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Cepillo de lavado giratorio</b>                                         |   |                |              |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Cepillo de lavado giratorio para equipos > 800 l/h, cerdas de nailon       | 3 | 4.113-002.0    | 800-1300 l/h |  |  |  |        | Accionado por el chorro de agua. Para la eliminación cuidadosa de las capas de polvo fino y suciedad acumuladas sobre todo tipo de superficies. Resistente a temperaturas de hasta 60 °C, M 18 x 1,5 (acoplamiento de cepillos intercambiable). | <input type="checkbox"/> |
| Cepillo de lavado giratorio para equipos > 800 l/h, cerdas de pelo natural | 4 | 4.113-005.0    | 800-1300 l/h |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ▲ Como manguera de prolongación.

# ACCESORIOS PARA HD 9/19 M

## 1.524-915.0

**KÄRCHER**



|                                                |   | Ref. de pedido | Longitud | Diámetro |  | Precio | Descripción                                                                                                                                                                                                                      |                          |
|------------------------------------------------|---|----------------|----------|----------|--|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Acoplamiento Geka</b>                       |   |                |          |          |  |        |                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Acoplamiento Geka con boquilla portatubo, R 1" | 1 | 6.388-465.0    |          |          |  |        | con boquilla portatubo                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Acoplamiento Geka con rosca interior, R 1"     | 2 | 6.388-458.0    |          |          |  |        | con rosca interior                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Filtro de aspiración</b>                    |   |                |          |          |  |        |                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Filtro de aspiración de agua                   | 3 | 6.414-956.0    |          |          |  |        | Para aspirar agua de estanques, recipientes o similares; carcasa de filtro de poliamida, tamiz de acero inoxidable, ancho de malla de 800 µm, acoplamiento de 3/4 in y 1 in, sin válvula de retención                            | <input type="checkbox"/> |
| Filtro de aspiración con válvula de retención  | 4 | 4.730-012.0    |          |          |  |        | Filtro de aspiración de latón para la aspiración de estanques, depósitos, etc. Con válvula de retención.                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Filtro fino para agua</b>                   |   |                |          |          |  |        |                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Filtro fino para agua con adaptador            | 5 | 4.730-102.0    |          |          |  |        | Filtro fino de agua, ancho de malla de 125 µm, temperatura máx. de 50 °C. Protege el equipo contra partículas de suciedad en el agua. Caudal de agua hasta 1200 l/h. Acoplamiento de 3/4 in, con adaptador de 1 in.              | <input type="checkbox"/> |
| Filtro fino para agua, 100 µm, R 1"            | 6 | 2.638-270.0    |          |          |  |        | Filtro fino de agua, ancho de malla de 100 µm, temperatura máx. de 60 °C. Para el montaje en la entrada del equipo. Protege el equipo contra partículas de suciedad en el agua. Caudal de agua hasta 1200 l/h. Conexión de 1 in. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Manguera suministro de agua</b>             |   |                |          |          |  |        |                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Manguera de alimentación de agua               | 7 | 4.440-207.0    | 7,5 m    |          |  |        | AN 19 R1 in / R 3/4 in, hasta 85 °C, para servicio de aspiración con conductor de cobre para poner a tierra el equipo                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
|                                                | 8 | 4.440-270.0    | 7,5 m    |          |  |        | Diám. nom. 19 R1"/R1" hasta 85°C                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Bloqueo antirretorno</b>                    |   |                |          |          |  |        |                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Bloqueo antirretorno                           | 9 | 2.641-374.0    |          |          |  |        | Para que, en caso de baja presión en el conducto de agua, no penetre detergente en el circuito de agua potable.- resistente al agua caliente hasta 80 °C- certificado según CEI 60335-2-79- protección integrada contra fugas    | <input type="checkbox"/> |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ▲ Como manguera de prolongación.